ABRTM-PV

Attuatore termoregolazione per elettrovalvole a 1 canale - AVEbus - S44

Prezzo: 94,73 €

Attuatore termoregolazione per elettrovalvole a 1 canale del sistema di termoregolazione AVEbus con uscita a contatto libero da potenziale, in grado di pilotare elettrovalvole o elettropompe - da fondo scatola - da fondo scatola - dimensioni (LxHxP) 41x41x19 mm - 1A resistivi.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

VEDI ONLINE: https://www.ave.it/catalog/prodotto/abrtm-pv/

DATI ETIM

Tipo di montaggio	incassato
Corrente Nominale	230 A
Potenza d'uscita	- W
Tensione d'esercizio nominale	230|230 V
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Max. potenza di interruzione	- W
Accoppiamento bus incluso	Si
Numero max. di uscite di commutazione	1
Max. corrente di commutazione	2 A
Altri sistemi bus	altri
Numero di ingressi binari	
Sistema bus LON	No
Carico C	No
Varie fasi collegabili	No
Comando locale/manuale	No
Grado di protezione (IP)	IP20
Con indicatore a LED	Si
Possibilita' di ampliamento moulare	No
Sistema bus radio KNX	No
Radio bidirezionale	No
Modulo bus rimovibile	No
Min. profondita' della presa pr apparecchi	- mm

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379096145

Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379096145
Lunghezza imb. min.	53,00
Larghezza imb. min.	48,00
Altezza imb. min.	59,00
Volume imb. min.	0,15
Peso imb. min.	37,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ATTUATORE TERMOREG. POMPA-VALVOLA
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

ornitura di attuatore per termoregolazione ad un canale tipo AVE ABRTM-PV con collegamento su bus AVEbus. Il dispositivo è un attuatore bus a 1 canale per termoregolazione con uscita a contatto libero da potenziale, in grado di pilotare elettrovalvole o elettropompe. Il dispositivo è realizzato in un contenitore versatile compatto adatto ad essere montato ovunque. Ad esempio può andare in una scatola di derivazione o in un controsoffitto. Le due alette di cui è dotato ne permettono il fissaggio tramite viti, e in caso di necessità possono essere rotte per ridurre l'ingombro. Inoltre la dimensione è tale da permetterne l'inserimento in un tappo copriforo della serie civile (S44). L'attuazione del comando nei sistemi di termoregolazione risente della configurazione dell'impianto idraulico di climatizzazione, e in particolare si deve poter comandare l'elettrovalvola o la pompa, per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l'elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc). L'attuatore consente di gestire tutte queste funzionalità mediante una configurazione avanzata dei parametri di programmazione.

Caratteristiche tecniche:
Contenitore: (54 l x 41 h x 18 p) mm
Grado di protezione: IP20D
Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C
Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C
Altitudine max: 2000m s.l.m.

Caratteristiche carico elettrico pilotabile:
Carico ohmico (cosϕ 1): 2A @ 230Vca
Carico induttivo (cosϕ 0.6): 2A @ 230Vca

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalitàdi conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza manomissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www-etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

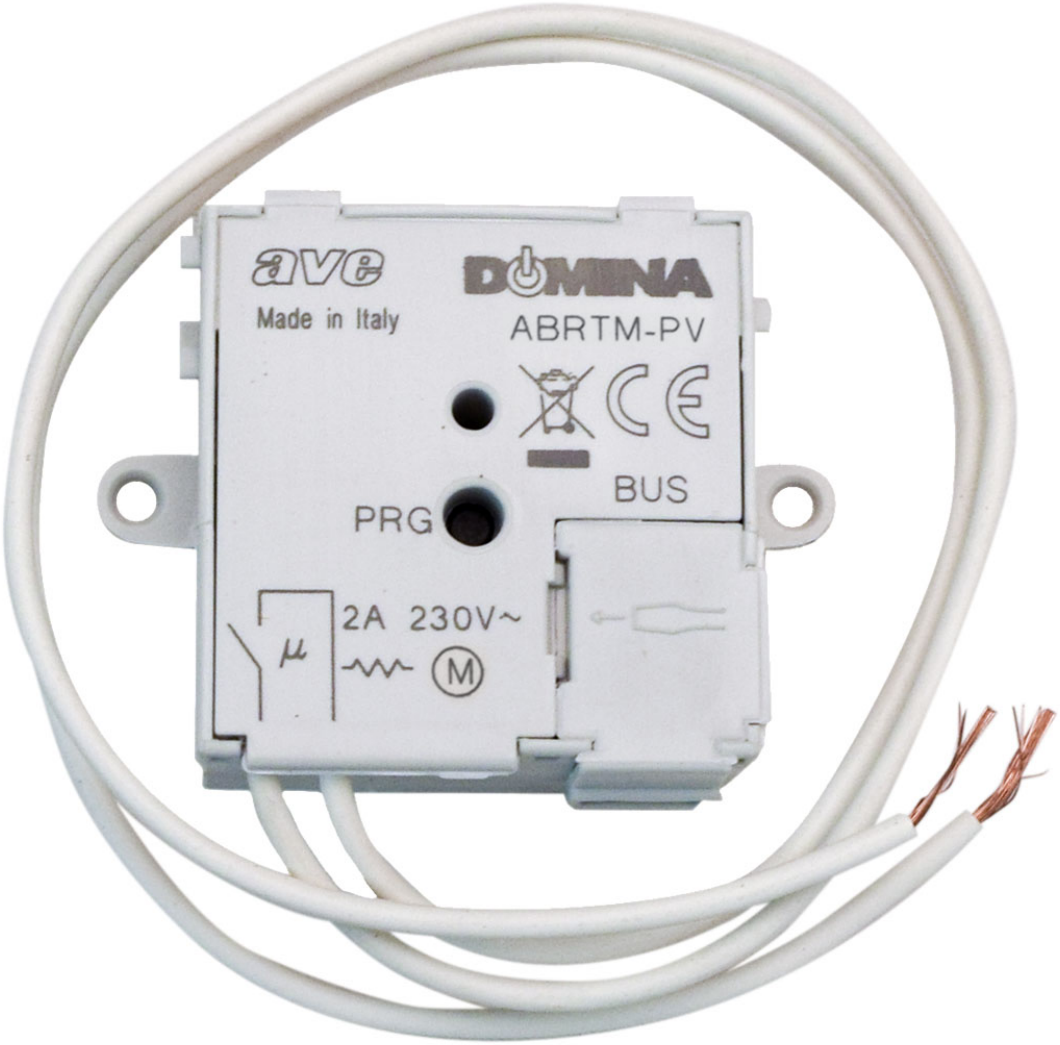
ave
Made in Italy
DOMINA
ABRTM-PV
BUS
PRG
2A 230V~
μ
M