

Apparecchi Modulari

DIN Modular Devices



Centralini da incasso IP40 Makio Hasuike
IP40 Makio Hasuike flush-mounted distribution boards

Interruttori Differenziali
RCCB's

692



Accessori
Accessories

692



Comandi, Attuatori e Protezioni
Devices, Actuators and Protections

693






Interruttori differenziali

RCCB's

Differenziali puri 2P
2 pole RCCB's

692



53152X...N

Nota: 53152X...N non accessoriabili


Note: 53152X...N will not accept accessories

Descrizione Description	Info	€	□	□
53152X25N Differenziale puro Tipo AC 2P In 25A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN RCCB AC Type 2P In 25A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod.	Pdp* 4,8W	76,80	1	1
53152X40N Differenziale puro Tipo AC 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN RCCB AC Type 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod.	Pdp* 7,3W	105,96	1	1
53162X40N Differenziale puro Tipo A 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 mod. DIN RCCB A Type 2P In 40A I Δ n 0,03A 230V - 2 DIN mod	Pdp* 7,3W	148,01	1	1

*Pdp = potenza dissipata per apparecchio power loss of the protective devices

Dimensioni d'ingombro Overall Dimensions

COLORE RAL7035 RAL 7035 COLOUR

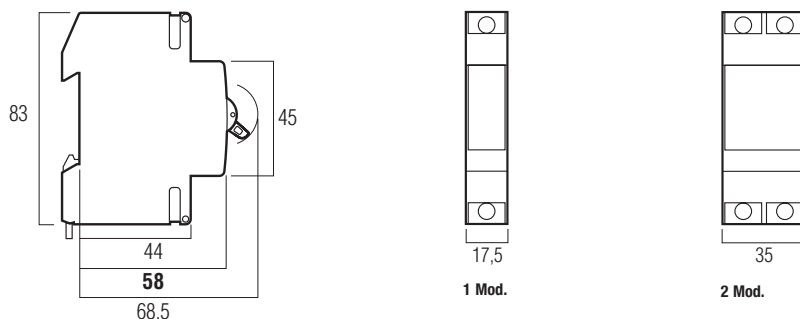

Accessori Accessories

Descrizione Description	Info	€	□	□
012DR Morsetteria di terra o neutro isolata 12 poli per scatole di derivazione a partire dalla BL05P 12 way earth/neutral terminal bar for junction boxes starting from BL05P		17,80	1	1
53/44 Supporto 1 mod. S44 per guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm 1 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm		3,63	20	20
53/44/2 Supporto 2 mod. S44 per guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm 2 module adapter to install S44 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm		6,02	8	8
53.45 Supporto 1 mod. S45 per guida DIN EN 50022 occupa 1,5 moduli DIN da 17,5 mm 1 module adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail it takes 1,5 DIN modules of 17,5 mm		3,92	20	20
53.45/2 Supporto 2 mod. S45 per guida DIN EN 50022 occupa 3 moduli DIN da 17,5 mm 2 module adapter to install S45 on DIN EN 50022 rail it takes 3 DIN modules of 17,5 mm		5,43	8	8



53/44



53/44/2



53.45



53.45/2



Per la disponibilità contattare la rete commerciale
For availability please contact sales dept.



Disponibilità fino ad esaurimento scorte
Available until stock out



Prodotto per scatola rettangolare inglese
Product for British standard rectangular box


Comandi, attuatori e protezioni

Devices, actuators and protections




Trasformatori e Suonerie Transformers and Bells



BREVETTO AVE n° 178
AVE PATENT n° 178

	Descrizione Description	Info	€	□	□	693
 5361	5346 Trasformatore 230/12-24Vca 10VA - 2 mod. DIN <i>Transformer 230/12-24Vac 10VA - 2 DIN mod.</i>		34,43	1	1	
	5347 Trasformatore 230/12-24Vca 15VA - 2 mod. DIN <i>Transformer 230/12-24Vac 15VA - 2 DIN mod.</i>		44,39	1	1	
	5348 Trasformatore 230/12-24Vca 30VA - 4 mod. DIN <i>Transformer 230/12-24Vac 30VA - 4 DIN mod.</i>		48,72	1	1	
	5349 Trasformatore 230/12-24Vca 40VA - 4 mod. DIN <i>Transformer 230/12-24Vac 40VA - 4 DIN mod.</i>		64,72	1	1	
	5360 Suoneria con trasformatore 230/12Vca - 2 mod. DIN <i>Bell with built-in transformer 230/12Vac - 2 DIN mod.</i>		45,02	1	5	
	5361 Suoneria e ronzatore con trasformatore 230/12Vca - 2 mod. DIN <i>Bell and buzzer with built-in transformer 230/12Vac - 2 DIN mod.</i>		67,45	1	5	
<p>Nota: 5360 5361 utilizzare solo per servizio ad intermittenza. Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa pausa di 15" <i>Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"</i></p>						


Interruttori programmatori Time switches

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 5321N 5310GR	5321N Temporizzatore In 16A 230V regolabile da 20s/10min - 1 mod. DIN <i>Time switch In 16A 230V adjustable 20s/10min - 1 DIN mod.</i>		41,24	4	8
	5310GR Interruttore giornaliero 1 canale In 16A 230V contatto: 1NA - 1 mod. DIN <i>1 channel 24 hours switch In 16A 230V contact 1NO - 1 DIN mod.</i>		58,99	1	1

Limitatore di sovratensione Surge protection device

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 53862	 53862 Limitatore monofase L+N/PE - classe II - I _{max} = 20kA - segnalazione ausiliaria di guasto - contatto NA + NC in scambio - 230/400Vca - 1 mod. DIN <i>Monophase surge protection device L+N/PE - class II - In max = 20kA - auxiliary fault signal - C NO NC relay - 230/400Vac - 1 DIN mod.</i>		130,67	1	1

Contattori accessoriabili e Relé passo-passo Equippable contactors and Latching relay

	Descrizione Description	Info	€	□	□
 53322N 532RP-230NI	53322N 2P 25A 250Vca 2NA - bobina 230Vca - 1 mod. DIN <i>2P 25A 250Vac 2NO - 230Vac coil - 1 DIN mod.</i>		51,82	1	1
	532RP-230NI Bobina 230Vca In 16A circuito di potenza 250Vca 2NA - 1 mod. DIN <i>Coil 230Vac In 16A power circuit 250Vac 2NO - 1 DIN mod.</i>		42,77	1	1

APPARECCHI MODULARI
MODULAR DEVICES

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

△ Prodotto per Export
For Export only

□ Imballo Minimo pcs
Min. Packaging pcs

□ Imballo Standard pcs
Std. Packaging pcs