

IT

PE08 Quadretto a rottura vetro per comando di emergenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grado di protezione: IP55
- Contatti: 1NA + 1NC da 10A/250V
- Spia di localizzazione
- Spia di integrità (condizione di riposo)
- Resistenza agli urti: IK8
- Glow wire test: 650°
- Installazione da incasso o da parete con apposita scatola fornita di serie
- Possibilità di predisporre il funzionamento per:
 - azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra)
 - azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre)
- Dimensioni: 110x110x57 mm
- Conformità normativa: CEI 23-48
- Abbinabile al martelletto art. PE90
- Vetro di ricambio: PE95
- Utilizzare con lampade: 0220; 0230LDW
- Temperatura di funzionamento: -15°C /+40°C


ENG

PE08 Breaking glass emergency panel

TECHNICAL DATA

- Protection degree: IP55
- 1NO + 1NC 10A/250V Contacts
- Identification lamp
- Signalling lamp (rest condition)
- Shock resistance: IK8
- Glow wire test: 650°
- Wall mounting installation or flush mounting installation by the special box supplied with the panel
- Possibility of setting the operation for:
 - automatic start upon breaking glass (one action)
 - manual start after breaking glass (two actions)
- Dimensions: 110x110x57 mm
- Standard compliance: CEI 23-48
- To be coupled with hammer code PE90
- Spare glass code PE95
- It can be used with lamps: 0220; 0230LDW
- Max operating temperature: -15°C /+40°C

FUNZIONAMENTO

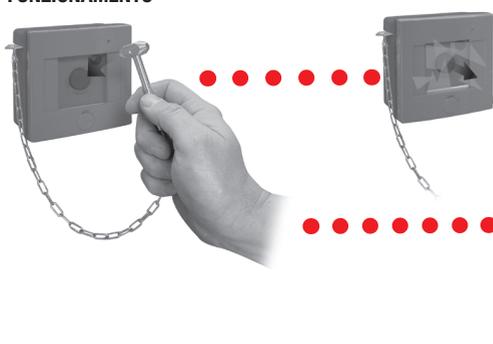

OPERATION

Azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra)
Automatic start upon breaking glass (one action)






Azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre)
Manual start after breaking the glass (two actions)

Manual start after breaking the glass (two actions)




POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE




ESEMPIO DI COLLEGAMENTO Dispositivo di sgancio a lancio di corrente


CONNECTION EXAMPLE Disconnecting device

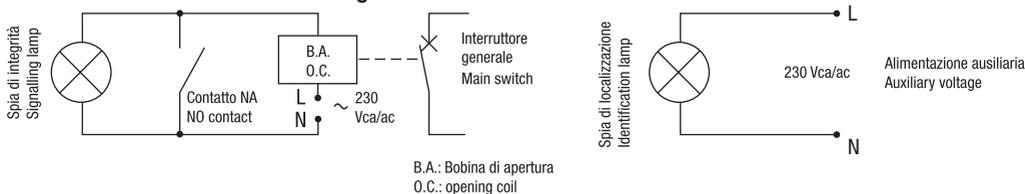

COMPONENTI COMPONENTS

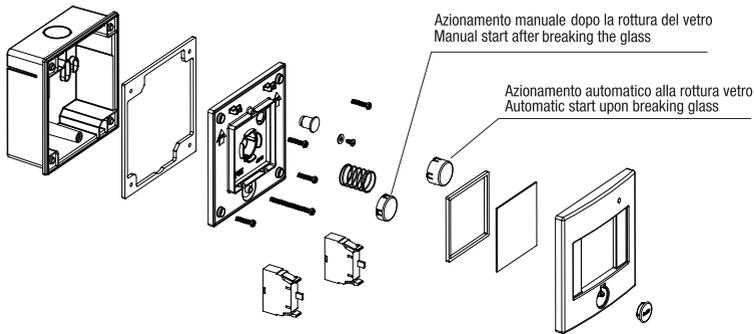

SOSTITUZIONE PULSANTE PUSH BUTTON REPLACEMENT

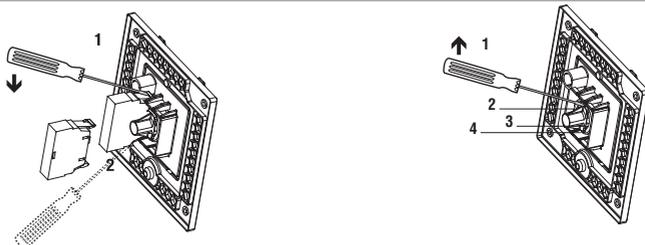

PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI

NOTE

Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi www.ave.it e il catalogo commerciale vigente. I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o pubblicate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente. I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d'uso e di installazione di AVE S.p.A. Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per l'installatore riportate su www.ave.it e sul catalogo commerciale vigente.

AVVERTENZE: I prodotti devono essere maneggiati con cura e immagazzinati in confezione originale in luogo asciutto, al riparo dagli agenti atmosferici e ad una temperatura idonea allo stoccaggio come dà indicazioni riportate sul manuale di prodotto. Qualora i prodotti non siano in confezione originale, è fatto obbligo al rivenditore e/o all'installatore di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto. Si consiglia di non tenere a magazzino prodotti per un periodo superiore a 5 anni. Dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, secondo le prescrizioni della norma vigente per gli impianti elettrici.

BEFORE INSTALLING ANY AUTOMATION SYSTEMS, IT IS RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

NOTES

For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit www.ave.it and see the current commercial catalogue. Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in www.ave.it and on the current commercial catalogue to the user. Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.p.A. storage, use and maintenance instructions. Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions indicated in www.ave.it and in the current commercial catalogue.

WARNINGS: The products must be handled with care and stored in their original packaging in a dry place, protected from the weather and at a suitable storage temperature as specified in the product manual. If the products are not in their original packaging, the retailer and/or installer is required to apply the instructions for usage accompanying the product and pass them on to the user. Keeping products in stock for more than 5 years is not recommended. After opening the package, check that the product is intact. Installation must be performed by qualified personnel in compliance with current regulations regarding electrical installations.



www.ave.it

800 015 072